


Insulation for a better tomorrow\*

\* Yalıtımla daha iyi yarınlar



URSA Duvar ve Cephe Levhası  
URSA Klimapan ve Klima şiltesi

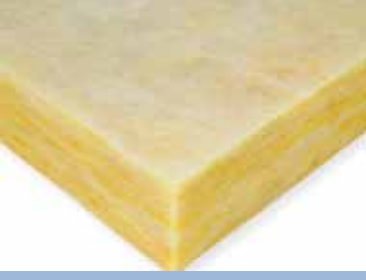

## URSA DUVAR LEVHASI

### Teknik özellikler (TS EN 13162 standardına göre)

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Azami ısı iletkenlik beyan değeri (10 °C) $\lambda_D$ | W/mk | 0,035  |
| Yanmazlık sınıfı                                      |      | A1     |
| Kalınlık toleransı                                    |      | T3     |
| Boyut kararlılığı                                     |      | DS(T+) |

ısı yalıtım hesaplarında kullanılacak  $\lambda$  değerleri için TS 825 (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları) esas alınmalıdır.

### Ürün Tanımı:

URSA DUVAR LEVHASI hafif, yanmaz, su itici özellikte, silikon katkıları, kaplamasız camyünü levhadır. Bir yüzü alüminyum folyo, ya da bir veya her iki yüzü sarı camtülü ile kaplanmış olarak da sunulmaktadır.


### CE Sertifika Kodu:

MW-EN 13162-T3-DS(T+)

### Uygulama alanları:

- Her türlü cephe ve ara bölme duvarları yalıtımında

| Ürün kodu              | Isıl direnç beyan değeri $R_D$ $m^2K / W$ | Kalınlık mm | Genişlik mm | Uzunluk mm | $m^2/$ paket | Adet/ Paket |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| CY DL 022 01 030 02 01 | 0,85                                      | 30          | 600         | 1200       | 14,40        | 20          |
| CY DL 022 01 050 03 01 | 1,40                                      | 50          | 600         | 1200       | 8,64         | 12          |
| CY DL 022 01 080 02 01 | 2,25                                      | 80          | 600         | 1200       | 5,76         | 8           |

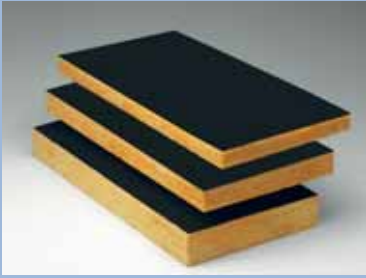

## URSA CEPHE LEVHASI

### Teknik özellikler (TS EN 13162 standardına göre)

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Azami ısı iletkenlik beyan değeri (10 °C) $\lambda_D$ | W/mk | 0,033  |
| Yanmazlık sınıfı                                      |      | A1     |
| Kalınlık toleransı                                    |      | T3     |
| Boyut kararlılığı                                     |      | DS(T+) |

ısı yalıtım hesaplarında kullanılacak  $\lambda$  değerleri için TS 825 (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları) esas alınmalıdır.

### Ürün Tanımı:

URSA CEPHE LEVHASI hafif, yanmaz, sarı camtülü kaplı, su itici özellikte, silikon katkıları camyünü levhadır. Bir yüzü siyah camtülü kaplı olarak da sunulmaktadır.

### CE Sertifika Kodu:

MW-EN 13162-T3-DS(T+)

### Uygulama alanları:

- Her türlü dış cephe yalıtımında

| Ürün kodu                        | Isıl direnç beyan değeri $R_D$ $m^2K / W$ | Kalınlık mm | Genişlik mm | Uzunluk mm | $m^2/$ paket | Adet/ Paket |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| CY KL 040 07 050 01 01 (Sarı CT) | 1,50                                      | 50          | 600         | 1200       | 5,76         | 8           |
| CY KL 040 07 060 01 01 (Sarı CT) | 1,80                                      | 60          | 600         | 1200       | 5,04         | 7           |
| CY KL 040 07 080 01 01 (Sarı CT) | 2,40                                      | 80          | 600         | 1200       | 3,60         | 5           |
| CY KL 040 07 100 01 01 (Sarı CT) | 3,00                                      | 100         | 600         | 1200       | 2,88         | 4           |



## URSA KLİMAPAN

### Teknik özellikler (TS EN 13162 standardına göre)

Isıl iletkenlik ölçümlerinin ortalaması (10 °C)  $\lambda$  W/mk 0,033

Yanmazlık sınıfı NPD

#### Ürün tanımı:

URSA KLİMAPAN hafif, kaplamasız camyünü levhadır. Bir yüzü alüminyum folyo kaplı olarak da sunulmaktadır.

#### Uygulama alanları:

– Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı

| Ürün kodu              | Isıl direnç<br>beyan değeri R <sub>D</sub><br>m <sup>2</sup> K / W | Kalınlık<br>mm | Genişlik<br>mm | Uzunluk<br>mm | m <sup>2</sup> /<br>paket | Adet/<br>Paket |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|
| CY KL 050 01 020 02 01 | 0,60   | 20             | 600            | 1200          | 14,40                     | 20             |
| CY KL 050 01 025 01 01 | 0,75   | 25             | 600            | 1200          | 11,52                     | 16             |
| CY KL 050 01 030 02 01 | 0,90   | 30             | 600            | 1200          | 10,08                     | 14             |
| CY KL 050 01 040 01 01 | 1,20   | 40             | 600            | 1200          | 7,20                      | 10             |
| CY KL 050 01 050 01 01 | 1,50   | 50             | 600            | 1200          | 7,76                      | 8              |



## URSA KLİMASER

### Teknik özellikler (TS EN 13162 standardına göre)

Isıl iletkenlik ölçümlerinin ortalaması (10 °C)  $\lambda$  W/mk 0,035

Yanmazlık sınıfı NPD

#### Ürün tanımı:

URSA KLİMASER hafif, bir yüzü alüminyum folyo ile kaplı camyünü şilte dir.

#### Uygulama alanları:

– Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı

| Ürün kodu              | Isıl direnç<br>değeri R<br>m <sup>2</sup> K / W | Kalınlık<br>mm | Genişlik<br>mm | Uzunluk<br>mm | m <sup>2</sup> /<br>paket | Adet/<br>Paket |
|------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|
| CY KS 024 02 050 01 01 | 1,40  | 50             | 1100           | 10000         | 11,00                     | 1              |



[www.ursainsulation.com.tr](http://www.ursainsulation.com.tr)

**URSA Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**Genel Müdürlük**

İSTOÇ C Plaza No: 22 34218 İkitelli İSTANBUL  
Tel: 0212 659 07 41-42 Faks: 0212 659 11 15

**Fabrika**

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 203. Cad. No: 15 06900 Polatlı ANKARA  
Tel: 0312 626 50 64-65-66 Faks: 0312 626 50 96  
URSA-Türkiye@uralita.com